


TABLA DE SECCIONES TIPO

NOMENCLATURA	ANCHO INTERIOR (m)	ANCHO EXTERIOR (m)	AREA HIDRÁULICA (m)
CT - 2.0 X 2.0	2.0	2.0	4.0
CT - 2.0 X 2.5	2.0	2.5	5.0
CT - 2.5 X 2.0	2.5	2.0	5.0
CT - 2.5 X 2.5	2.5	2.5	6.3
CT - 2.5 X 3.0	2.5	3.0	7.5
CT - 2.5 X 3.5	2.5	3.5	8.8
CT - 3.0 X 2.0	3.0	2.0	6.0
CT - 3.0 X 2.5	3.0	2.5	7.5
CT - 3.0 X 3.0	3.0	3.0	9.0
CT - 3.5 X 2.0	3.5	2.0	7.0
CT - 3.5 X 2.5	3.5	2.5	8.8
CT - 5.0 X 2.5	5.0	2.5	12.5
CT - 5.0 X 3.5	5.0	3.5	17.5
CT - 7.0 X 2.5	7.0	2.5	17.5
CT - 7.0 X 3.0	7.0	3.0	21.0
CT - 7.0 X 3.5	7.0	3.5	24.5

Los requerimientos como son las cargas vivas y alturas de relleno se ajustan en cada proyecto según sea necesario. Así mismo las dimensiones.

TIPOS DE SECCIONES:

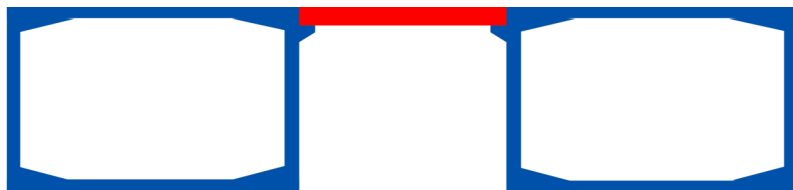

SECCIÓN MULTICELDAS



SECCIÓN LOSA FONDO



SECCIÓN LOSA TAPA

Sistema de dovelas de sección rectangular que integra muros y losas en una misma sección monolítica (salvo casos especiales).

Sus principales usos son:

Pasos vehiculares, peatonales, ganaderos, fauna, puentes y conducción de fluidos.

Son ideales cuando se tiene limitante en espacios verticales y horizontales maximizando así el área hidráulica o gálibos necesarios.



PSV Koben / Campeche

El sistema de Cajón Techspan® no requiere relleno sobre la estructura, por lo que una vez montados los módulos se puede poner en servicio la estructura.

La rapidez y efectividad en su montaje con uniones presforzadas permite garantizar el correcto funcionamiento y eficiencia estructural. Dependiendo el caso, transversalmente a cada dovela se aplica presfuerzo para optimizar la sección y librar claros hasta de 6 m.

FREYSSINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Gauss No. 9-102 Col. Anzures C.P.11590 México, D.F.

Tel. 01.55.52.50.70.00 Fax. 01.55.52.55.01.65

E-mail: freyssinet@freyssinet.com.mx

www.freyssinet.com.mx

SÍGUENOS EN:

